

StoColor Dryonic®

A biztonságos homlokzatfesték szinte minden építőipari alapfelületre

Homlokzat



Homlokzatfestékek

A természet ihlette minta a ködívő bogár volt a StoColor Dryonic® homlokzatfesték megalkotásához. A sivatagi bogár páncéljához hasonlóan hidrophil-hidrofób mikroszerkezettel rendelkezik. Ennek a felületnek az előnyeire alapozva a Sto kifejlesztette az innovatív Dryonic® technológiát: képes gyorsan elvezetni a homlokzatról az eső, harmat és köd által okozott nedvességet. Szinte minden szabványos építőipari alapfelületen alkalmazható a legnagyobb színválasztékkal.

StoColor Dryonic® áttekintő

- a leggyorsabb száradás eső és harmatképződés után
- bionikus hatóanyag a száraz homlokzatokhoz az algák és gombák elleni védelem érdekében
- biocid filmvédelem nélkül
- a legnagyobb színválaszték és színtabilitás
- opcionálisan napsugárzás elleni hőpajzzsal (X-black Technológia)
- a legkisebb töltőanyag-törés (krétásodás)
- nagyon jó tapadás szinte minden általános építőipari alapfelületen
- alacsony ködképződés Airless feldolgozásnál
- a nézőpont függvényében enyhe selyemfény tapasztalható
- StoColor Dryonic® S integrált napsugárzás elleni védelemmel, StoColor Dryonic® M metál megjelenéssel, StoColor Dryonic® Wood fa alapfelületekre

Az EN 1062-1 szerinti osztály:

- páraáteresztés: V2 (közepes)
- vízáteresztő képesség: W3 (gyenge)
- CO₂ áteresztő képesség: C1 osztály



A Sto iQ – Intelligens Technológia márka azokat a termékeket azonosítja, amelyek innovatív funkciói jelentős hozzáadott értéket képviselnek.




StoColor Dryonic® Szép és száraz, mindegy mi történik

A Sto iQ – Intelligens Technológia festék generációja mérföldkövet jelent a fejlett homlokzati bevonatok fejlesztésében. StoColor Dryonic® a legújabb homlokzatfesték, amelyet a bionika modellje alapján fejlesztettek ki. A homlokzatfesték garantálja a gyors száradást a homlokzaton eső, köd és harmatképződés után. Bionikus hatóanyaga hosszú távon gátolja az algák és gombás fertőzések növekedését – és mindezt biocid filmvédelem nélkül.


Száraz homlokzat a természet példáját követve.

Hogyan lesz egy festékből homlokzatfesték a Dryonic® technológiával?

Intelligens recept segítségével. A StoColor Dryonic® felületének állandó mikroszerkezete a kötőanyagok és töltőanyagok speciális összetételének köszönhető, amely rendkívüli vízlepergető képességet eredményez.

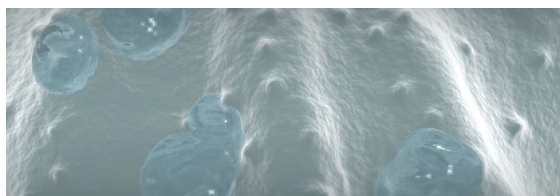


Ködivó bogár kitingpáncélja

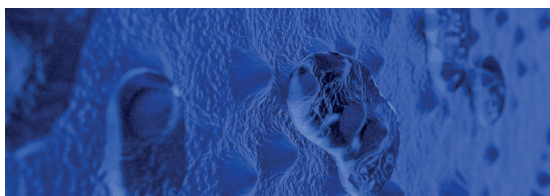

StoColor Dryonic felülete

StoColor Dryonic® homlokzatfesték szinte minden építőipari alapfelülethez

1 StoColor Dryonic®/S/M cementpalához, **2** StoColor Dryonic®/S/M tetőcserepekhez **3** StoColor Dryonic®/S/M zárbevonatként hőszigetelő rendszerekhez **4** StoColor Dryonic®/S/M/Wood fa alapfelületekre, X-black Technology intenzív színek napsugárzás okozta felmelegedés elleni védelemmel (FT 37100) **5** StoColor Dryonic®/S/M alumínium felületek, horganyzott lemezek, műanyagokhoz, **6** StoColor Dryonic® Wood részben mérettartó fa alapokhoz **7** StoColor Dryonic®/S/M betonra **8** StoColor Dryonic®/S/M esővíz elvezetőkhöz, **9** StoColor Dryonic®/S/M für HPL-lemezekhez **10** StoColor Dryonic® Wood fa tetőelemekhez **11** StoColor Dryonic®/S/M Alucobond® burkolatokhoz **12** StoColor Dryonic®/S/M vakolt homlokzatokhoz **13** StoColor Dryonic®/S/M/Wood SunBlock Technology-val a legnagyobb színválasztékkal és színstabilitással StoColor Dryonic®/S/M für Verolith® homlokzati elemekhez

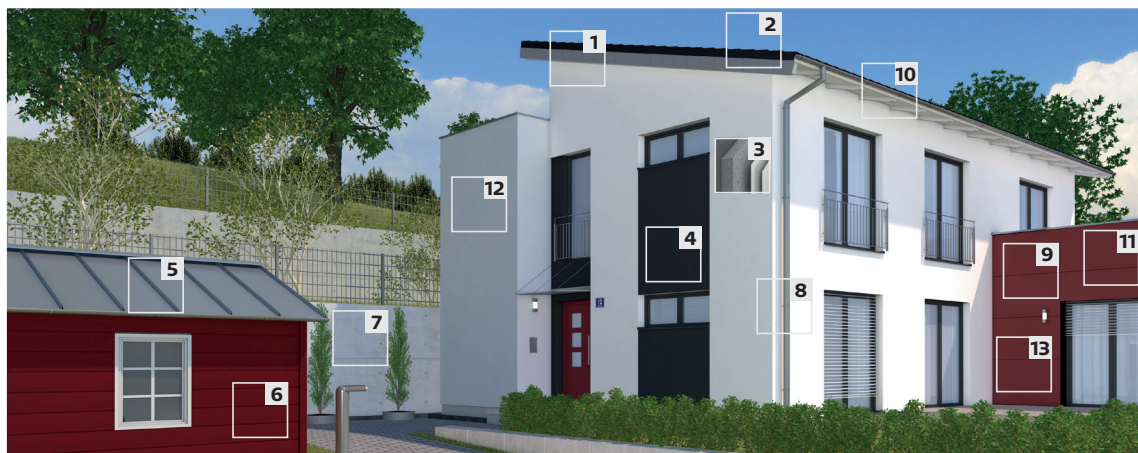

Sto Építőanyag Kft.

H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Műszaki Információk

Telefon +36 24 510 210
Email: info.hu@sto.com
www.stohomlokzat.hu
www.sto.hu

