

StoCretec [Innováció]

Játék a színekkel: StoPur BB 100,
az új padlóbevonat



Sokat bíró, sokoldalú padló

A StoPur BB 100 kifejlesztésével a Sto olyan új, sokszínűen kialakítható, nagy forgalmi igénybevétel elviselő beltéri padlóbevonatot alkotott, amely amellest, hogy sokoldalú és felhasználóbarát, még viszonylag kis költségű is.

A beruházási, ipari és lakásépítésben a padlóburkolatok kialakítása a gazdaságosság, használhatóság és tartózkodási komfort tekintetében döntő jelentőségű. Műszaki, gazdasági és természetesen esztétikai követelmények egymáshatásának együttes figyelembevétele játszik itt szerepet.

Keményen állja a sarat

Különösen nagy mértékben érvényes ez az erősen igénybevett padlóakra. Az óvodák, iskolák, bevásárlóközpontok, kórházak, középületek padlóburkolatait - a szó legvalódiabb értelmében - sokan koptatják. Az itt alkalmazott padlóknak a lábbelik okozta koptatást, leeső, kemény, karcoló anyagok hatását, bútorok és berendezések tologatását, rakományok szállítását stb. is el kell viselniük.

A nagy értékű PVC-, linóleum- vagy gumiburkolatok is képesek erre, de drágák. A StoPur BB 100 végre olyan választási lehetőséget jelent, amely teljesítményben is felveszi velük a versenyt, ezen felül alacsonyabb költségű és járulékos előnyöket is kínál.



Nagyon szép és kényelmes

A StoPur BB 100 oldószermentes, elasztikus poliuretán alapú, erős mechanikai igénybevételnek ellenálló bevonat sűrű közönségforgalmú, nyilvános épületek padlóira. Tartósan rugalmas viselkedése nagy ütési és átszűrődési ellenállást eredményez, jól tompítja a lépéshangot, érezhetően kényelmes járást biztosít.

A textília alapú burkolatokkal szemben a StoPur BB 100 felülete zárt, könnyű tisztítani, illóanyag-kibocsátása természetesen alacsony, ezért kiválóan alkalmas olyan épületekbe, melyeknek szigorúbb higiéniai követelmények kell megfelelniük. A klasszikus padlóburkolatokkal szemben különösen előnyös nagy felületeken is hézagmentes kialakíthatósága. Széles színválasztéka, színtartóssága és színállandósága a rá kerülő,

kopásálló StoPur WV 100 fedőbevonattal együtt biztosítja a tartósan ragyogó megjelenést.

A minőséget és külsőt a StoPur BB 100 bevonatú padlók esetében kis ápolási ráfordítással szinten lehet tartani: az első, különleges kezelés után StoDivers P 105 vagy StoDivers P 120 ápolószerekkel rendszeresen, előírászerűen kell tisztítani.


StoPur BB 100 – előnyök áttekintése:


- UV-álló, színtartó, színállandó
- széles színválaszték a tervezett megjelenés kialakításához
- jó ütés- és szűrőálló
- jó lépéshanggátló
- kellemes járófelület
- tartósan rugalmas
- repedésáthidaló
- alaktartó
- görgőszék-álló
- jól szellőző
- kipárolgásmentes
- nehezen gyulladó
- hosszú feldolgozhatósági idejű

Rendelkezésére állunk, ha a padlóbevonatok eme új, sokoldalú képességeivel megáldott képviselőjéről többet szeretne megtudni.

Padlóburkolatok összehasonlítása:



	StoPur BB 100	PVC	Linóleum
Környezetkímélő összetétel	+	-	+
UV-állóság	++	+	+
Kopásállóság	+	0	0
Hézagmentesség	++	-	-
Sokoldalúan kialakítható	++	-	-
Színválaszték	++	-	-
Nedvességre való érzékenység a felhordás során	--	0	0
Karcolás-állóság	+	+	+
Éghetőség	+	--	+
Lépészajgátlás	+	+	+

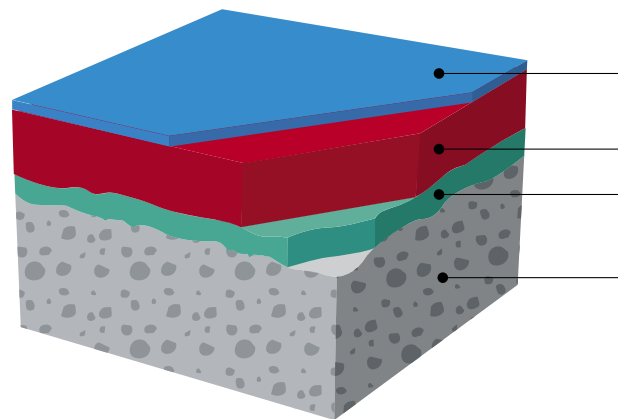

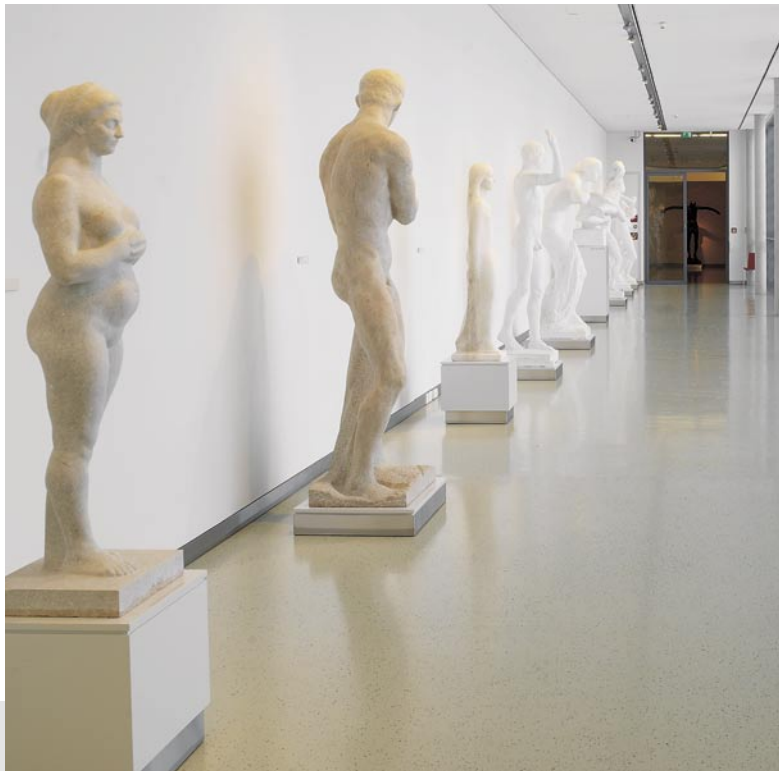

Vizsgálatok, minősítések:

- ◆ Repedésáthidaló képesség
- ◆ Illóanyag-kibocsátás (VOC)
- ◆ Lépéshang-gátló képesség
- ◆ Tűzállóság

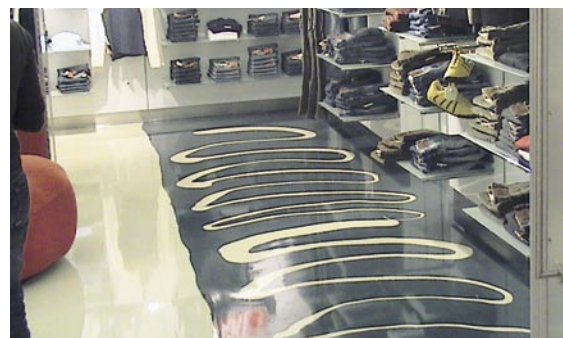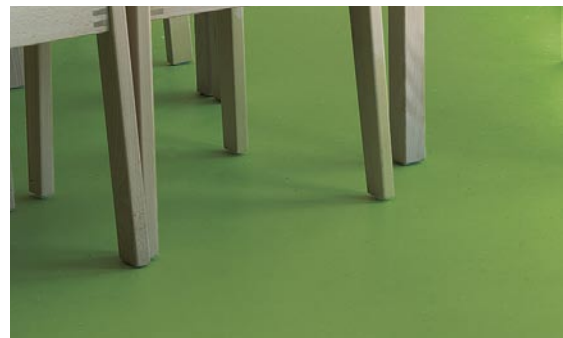

Rétegfelépítés

Fedőréteg:
StoPur WV 100 áttetsző (fényes) vagy
StoPur WV 200 áttetsző (matt)
ápolószerrel

Bevonat:
StoPur BB 100
igény esetén chips-hintéssel

Alapozás:

- régi bevonatokra
StoPox WG 100
- szilikátkötésű alapokra
StoPox GH 205
- szilikát- vagy bitumenes kötésű
alapokra
StoPox 452 EP

Aljzat

Bármelyik fenti alapozó homokhintés nélkül is jó tapadást biztosít a rákerülő réteghez.

Sto Építőanyag Kft.**Székhely:**

2330 Dunaharaszti,

Jedlik Ányos u. 17

Telefon +36 24 510 210

Telefax +36 24 490 770

E-mail info.hu@sto.eu.com

Honlap www.sto.hu

Telephely:

Pécsi kereskedelmi központ

7630 Pécs, Álmos u. 3.

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314

E-mail pecs.hu@sto.eu.com