


Műszaki ismertető

Sto-Anputzleiste Standard S

Ablakcsatlakozó profil tömítőszalaggal és TPE lemezzel



Jellemzők

Alkalmazás

- kültérben
- csatlakozási hézagok tartós vízszigetelésére homlokzatszigetelő rendszereknél, pl. ablakkereteknél, ajtókereteknél, redőnyvezető síneknél
- maximális beépítési hossz: 2,6 m, a profilt toldások nélkül építse be

Tulajdonságok

- öntapadó
- árnyékfugával
- műanyag
- integrált üvegszövettel
- öntapadó védőlemezzel takarófóliák rögzítéséhez
- kisebb mozgások felvételéhez
- B osztály a VDPM „Csomópontok kialakítása profilokkal és hézag-tömítő szalagokkal külső vakolat és összetett hőszigetelő rendszer esetén” című útmutatója szerint

Formátum

- hossz: 155 cm, 260 cm
- szélesség: 14 mm

Különlegességek/tudnivalók

- B osztály a VDPM „Csomópontok kialakítása profilokkal és hézag-tömítő szalagokkal külső vakolat és összetett hőszigetelő rendszer esetén” című útmutatója szerint
- faszerkezetes építményekben való használatra nem alkalmas
- alkalmas falazatba süllyesztett nyílászárókhoz, nyílászáró: < 10 m², hőszigetelő anyag vastagsága: ≤ 300 mm
- alkalmas falazattal egy síkban beépített nyílászárókhoz, nyílászáró: < 10 m², hőszigetelő anyag vastagsága: ≤ 160 mm
- Javaslat: Az öntapadó fugatömítő szalag tapadásának javításához az ablakkeretet alapozó stifttel, pl. 3ks Primerstift-tel elő kell kezelni.

Alapfelület

Követelmények

- Az alapfelület általánosságban:
- Szilárd, sík, száraz, ragasztásra alkalmas
 - Zsír- és pormentes
 - Festékrétegektől, kivirágástól és elválasztó szerektől mentes

Előkészületek

1. Tisztítsa meg az ablak- vagy ajtótokot megfelelő tisztítószerrel.

Műszaki ismertető

Sto-Anputzleiste Standard S

Tisztítószer kiválasztása: Szükség esetén forduljon az ablak- vagy ajtógyártóhoz.

2. A ragasztási próba elvégzése:

Ehhez ragasszon fel egy StoProfile Test A terméket, és nyomja rá a felületre. Min. 10 perc várakozás idő után hirtelen mozdulattal el kell távolítani a próbadarabot.

A ragasztási próba akkor sikeres, ha a következő kritériumok teljesülnek:

- A ragasztófelület folytonos, nincsenek benne megszakítások.
- A ragasztófelület az érintkezési felülettel $\geq 80\%$ -os kell legyen.
- A szakadás a szivacszalagban történik és nem a ragasztófelületen.

3. Az ablak, vagy ajtótok sarokterületén lévő hornyokat Sto-Fugenkitt WF vagy StoSeal F 100 termékkel zárj le, így sík felület jön létre.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet

Alapfelület és levegő hőmérséklet:
minimális hőmérséklet: +5 °C
maximális hőmérséklet: +40 °C

Anyagszükséglet

Alkalmazási mód

Anyagszükséglet (kb.)

objektum-specifikus

1,00

m/m

A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket - a hulladék részámolásával - adott esetben az építményen kell meghatározni.

Alkalmazás

Tudnivalók:

- Először fel kell helyezni a profilt. Ezután fel kell helyezni a szomszédos hőszigetelő lemezeket.

Profil felhelyezése:

1. A védőfóliát el kell távolítani az öntapadó tömítőszalagról.
2. Kifelé álló védőlemezsel, egy vonalban fel kell helyezni a profilt és rá kell nyomni az alapfelületre.
3. A hőszigetelő lemezeket egy síkban kell a profilhoz kell illeszteni.
4. Az egybeépített üvegszövet csíkot és a hálós élvédő üvegszövetét legalább 10 cm hosszon át kell lapolni és be kell ágyazni a rendszerhez tartozó ágyazóhabarcsba.

Megjegyzés az ágyazáshoz és a záróbevonathoz:

- Az egyoldalt elhelyezkedő üvegszövetet belső sarkok erősítésére kell használni.
- Az ágyazóhabarcs és a záróbevonat nem nyúlhat túl a védőlemez törőélén. Ellenkező esetben tiszta leválasztás nem lehetséges.
- A védőlemezt csak akkor kell eltávolítani, ha a záróbevonat megszáradt.
- Tipp: A védőlemezt először be kell hajlítani, majd le kell tépni.

Műszaki ismertető

Sto-Anputzleiste Standard S

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyebek

- A profil üvegszövet hálóját nem szabad erős szélnek vagy viharok kiténni. A profil beszerelése után időben hálózza át a homlokzatot. Ha a hálóerősítés időben nem lehetséges: rögzítse a profil hálós részét műanyag szegekkel, amíg a hálóerősítés meg nem történik.
- A profil kifogástalan funkciójának biztosításához: Ehhez az ajtókat és az ablakokat a technika legújabb állása szerint kell rögzíteni úgy, hogy a nem megengedett mozgások ki legyenek zárva. Az idevágó irányelveket figyelembe kell venni.
- Az összetett hőszigetelő rendszerek fa-alumínium ablakokhoz vagy műanyag-alumínium ablakokhoz történő csatlakoztatásakor a külső alumínium burkolat vízelvezetése nem eshet a hőszigetelő rendszerbe.
- Az alumínium profilok illesztései nem ellenállók a csapóesővel szemben. Ezért keskeny külső alumíniumburkolattal ellátott ablakokat használjon. Ezekben az ablakcsatlakozó profilok a fa, vagy a műanyag tokszerkezetekhez vannak rögzítve. Javaslat: Használjon speciális ablakcsatlakozó profilt, pl. Sto-Anputzleiste Alu-flex.
- A sarokrész tömítettségének biztosítása: Ez az a rész, ahol az ablakpárkány, az ablakkeret, a vakolósín és a kávfal találkozik. Az üregeket, hiányosságokat StoColl Fix, vagy StoSeal F 100 termékkel kell kitölteni.

Szállítás

Szín fehér

Tárolás

Tárolási feltételek Száraz helyen, sík felületre fektetve tárolja.

Szakvélemény / engedély

Classification report No. 2020-18-0504-K1	Sto-Anputzleiste Standard S - záporosóval szemben ellenálló A záporosóval szembeni tömítettség vizsgálata
Verification test report No. 20-001288-PR06 (NW 02-K17-09)	Sto-Anputzleiste Standard S - mozgásfelvétel A mozgásfelvevő képesség vizsgálata

Jelölés

Termékcsoporth THR tartozék

Biztonság

Ez a termék egy készítmény. Az 1907/2006 sz. REACH (EK) rendelet II. függeléke szerinti biztonsági adatlap készítése nem szükséges.
További információk a www.sto.de oldalon találhatóak a Szolgáltatások & Eszközök / REACH-Verordnung rovatban.

Műszaki ismertető


Sto-Anputzleiste Standard S

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

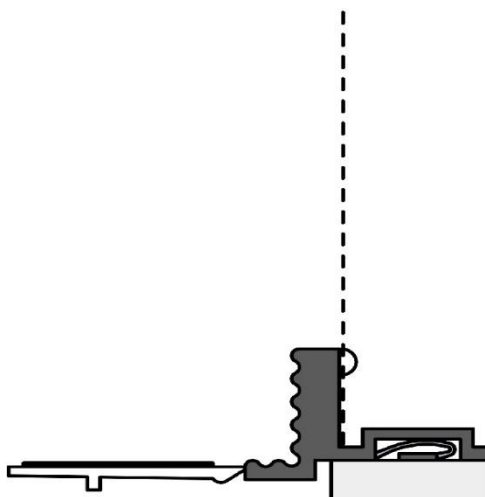

Sto-Anputzleiste Standard S: profil beépítés

Sto Építőanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Á. u. 17.
Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu